





Exemple ici avec un capteur à ultrasons sur l'entrée numérique D2 (et D3) qui permet de détecter une surface à 12cm et de l'indiquer via une del sur D7




Capteur à ultrasons

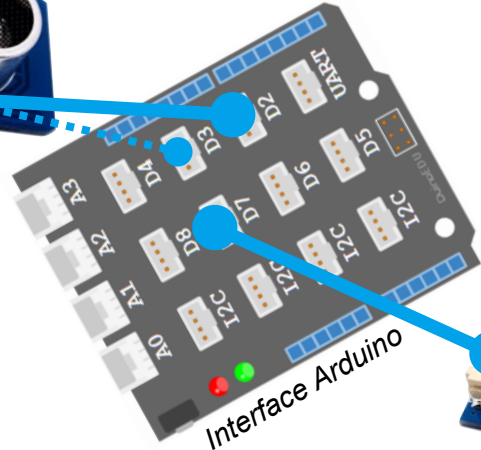

Interface Arduino



Del

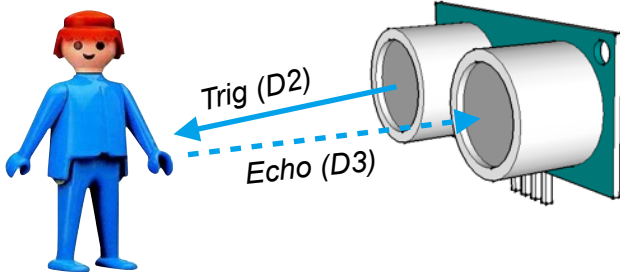

quand pressé

répéter indéfiniment


```

si distance mesurée par ultrason : broche TRIG 2 , broche ECHO 3 < 12 alors
mettre l'état logique de la broche 7 à haut
sinon
mettre l'état logique de la broche 7 à bas
    
```


Bloc « distance mesurée par ultrason : »

Ce bloc retourne la valeur mesurée en **cm** entre le capteur à ultrason et la surface face au capteur

distance mesurée par ultrason : broche TRIG 2 , broche ECHO 3

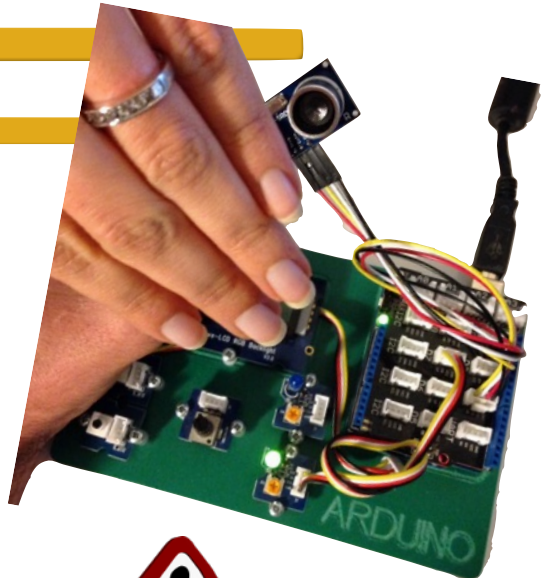

Prise	Capteur Ultrason	
Prise D2	Noir	Gnd -
	Rouge	Vcc +
	Blanc	Echo
	Jaune	Trigger
Prise D3	A ne pas utiliser !	

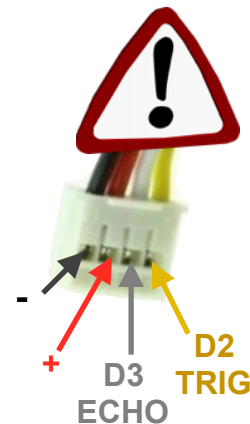

Une seule connectique permet de relier le trip et l'écho du signal ultrason. Si D2 est utilisé alors ne pas utiliser D3 pour une autre utilisation.